

DESCRIPCIÓN:




- El Neplo de hierro dúctil con interior cementicio es una pieza de conexión para tuberías hecha de hierro dúctil, un material resistente y deformable, que posee un revestimiento interno de mortero de cemento para protegerse de la corrosión y reducir la rugosidad interna, lo que la hace ideal para la distribución de agua potable y otros fluidos.

COMPONENTES, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES

1. **Cuerpo:** Fundición dúctil ASTM A536 65-45-12(GGG50)
2. **Brida:** Class ANSI 150
3. **Recubrimiento Interior:** Cementicio ISO 4179
4. **Recubrimiento Exterior:** Pintura Betun según normativa ISO 12944 y UNE EN ISO 12944
5. **PRESIÓN:** PN16, Bajo Requerimiento específico (PN20 y PN32)
6. **COLOR:** Negro, Bajo Requerimiento (Azul - ROJO)

PASAMURO

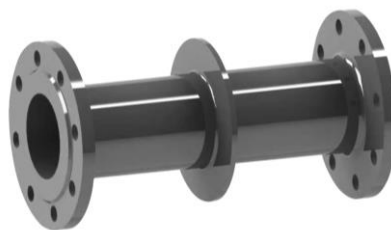

COMPOSICIÓN:

•Función Principal:

•Sirve para conectar dos piezas de tubería, funcionando como un acoplador de corto recorrido

•Usos:

•**Infraestructura hidráulica:** Se utiliza comúnmente en redes de agua potable, donde se valora su capacidad para soportar presión y mantener la estanqueidad.

•**Sistemas de drenaje:** Es parte de la fabricación de tapas de alcantarillado, rejillas y otros accesorios que deben resistir el paso de vehículos pesados y las inclemencias del tiempo.

•**Construcción:** Se emplea en la instalación de tuberías y accesorios que requieren alta resistencia en diversas condiciones de terreno y carga.

